

ATS3500A-IP-MM-HK

Advisor Advanced IP-central, EN grade 3, 8-128 sektioner, 8 områden,

Inbrottslarmsystem

Advisor Advanced är en utveckling av de tidigare CD100 och ATS Master centralapparaterna. De behåller en rad funktioner från föregångarna, samtidigt som de också byggts för att möta de nya utmaningarna som säkerheter kräver. Kommunikationsstandarderna ändras hela tiden. De vanliga analoga telenäten avvecklas allt mer och trådlöst samt IP tar över. Advisor Advanced kan erbjuda olika kommunikationsvägar för att möta dessa krav, vilket bidrar med en långvarig driftsäkerhet.

Centralapparaterna kan konfigureras lokalt via en inbyggd USB-kontakt. Baserat på CD100 och ATS Masters användargränssnitt gör att det är lätt att känna igen sig samtidigt som nya funktioner är lätta att lära. Menyhanteringen ger en överskådlighet i handhavande och programmering. En inbyggd "hjälp" tangent gör att instruktionstexter visas på displayen vid behov. Expanding av systemet sker med ATS Masterenheter (manöverpaneler, läsare, sektionkort). Automatisk hårdvaruanslutning underlättar installationen. Levereras med ATS1135 – Advisor Advanced manöverpanel med inbyggd kortläsare.

Produktserien


Den nya produktserien Advisor Advanced är en familj av centralapparater som har utvecklats från tidigare trotjänare som CD100 och ATS Master. Advisor Advanced har ärvt de starkaste fördelarna från föregångarna och förenar dem i en ny framtidssäker plattform som behåller det lättanvända användargränssnittet lika väl som flexibiliteten och driftsäkerheten. Serien kommer dessutom att fortsätta växa i framtiden. Fyra storlekar av centralapparater ATS1000A, ATS2000A, ATS3500A och ATS4500A finns i ett antal utföranden, alla med samma grundförutsättningar för att användarna ska känna trygghet.

Användarvänligt gränssnitt

Advisor Advanced är enkel att manövrera i alla situationer. Åtkomst till menyer och hanteringen av systemet sker överskådligt och är lätt att förstå även för nya användare. Hjälp finns att tillgå genom en inbyggd hjälpknapp som visar installatören vad funktionerna innebär i konfigureringsfasen, slutanvändare använder samma knapp för deras ändamål som till/frånkoppling, bortkoppling av sektioner osv.

Trådlös och trådbunden teknik

Advisor Advanced är ett hybridsystem. Det kan kombineras med trådlösa och trådbundna detektorer. Varje ingång kan konfigureras som en sektion. Totalt kan 128 sektioner användas i ATS3500A. Systemet kan ansluta 128 trådbundna, 128

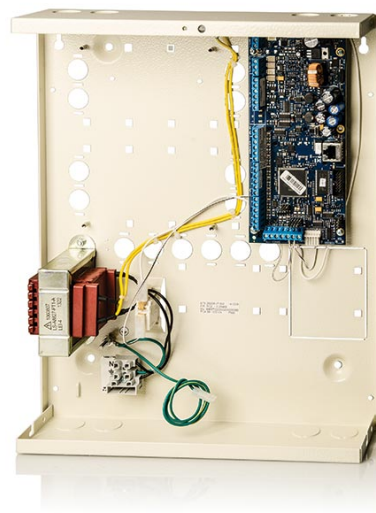

Standardprestanda

- 8 ingångar på kortet
- Max 128 sektioner: trådbundet, trådlöst eller mix
- Ekonomisk in- och utgångsexpansion
- Upp till 16 shockdetektorer
- 8 områden
- Upp till 200 användare
- EN50131 Security grade 3
- USB-port för lokal konfigurering
- Upp till 16 manöverpaneler/läsare
- Upp till 15 DGPs
- Plug-on PSTN uppringare för rapportering eller konfiguration
- Flerspråkig: Varje användare kan få sitt egna språk
- Integrerad 10/100Mb Ethernet förbindelse
- IP-larmrapportering till OH-NETREC-mottagare
- U/D över IP/GPRS
- IP-diagnostik
- Dynamisk/Statisk IP-adress & DNS-support
- Automatisk till-/frånkoppling, köpa tidfunktion
- SBSC-intygad i larmklas 2
- Levereras med ATS1135 – Advisor Advanced manöverpanel med inbyggd kortläsare

ATS3500A-IP-MM-HK

Advisor Advanced IP-central, EN grade 3, 8-128 sektioner, 8 områden,

trådlösa eller en mix med till exempel 98 trådbundna och 30 trådlösa. Ingångar och utgångar kan expanderas med DGP-enheter (Data Gathering Panels). Det är även möjligt att expandera centralen med en ekonomisk "plug-in" expansion direkt på centralkortet. Ingångarna kan användas på en rad olika sätt, eftersom centralen kan använda trippelbalansering erhålls larm, sabotage och antimaskskydd separat på de ordinarie två trådarna. Stödjer även EN Grade 3 apparater. De två sirenutgångarna på kortet är sabotageövervakade med samma motståndsvärde som centralen är konfigurerad för. Motståndsvärdena som finns att tillgå är: 10k, 4k7 (fabrikinställning), 2k2, 6k8, 5k6, 3k74, 3k3, 2k0, 1k5.

Larmrapportering

En centralapparat ska rapportera all alarm och fel på snabbast möjliga tid. Advisor Advanced erbjuder flera möjligheter för detta ändamål. Normal larmrapportering till larmcentral likväl som rapportering via röstmodul och SMS till användaren. Metoderna kan variera mellan analog överföring men också via IP, GSM och GPRS.

Fjärranslutning och Mobilapp

Fler och fler larmsystem brukar ansluta sig till en professionell larmcentral. En larmcentral övervakar inte bara systemen dygnet runt, utan erbjuder också ett brett utbud av tjänster, till exempel systemkontroll och fjärrservice. Allt för att kunden ska känna sig trygg 24/7. Med Advisor Advanced Appen, som finns tillgänglig för Android och iOS, kan du själv se status på systemet och tidigare händelser oavsett var du är någonstans. Ett enkelt sätt att hålla koll på säkerheten på din egendom.

Tekniska data

Zones	
Totalt antal sektioner	128
Max antal trådbundna sektioner	128
Max antal trådlösa sektioner	128
Plug-in expansion	8
Områden	
Max antal områden	8
Manöverpaneler/Läsare	
Minst antal manöverpaneler	1
Totalt manöverpaneler/läsare	16
Användare	
Max antal användare	200
Max antal användargrupper	64
Max antal kort	200
Max antal PIN	200
Strömförsörjning	
Nät	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Förbrukning CE	150 mA
Max systemström	1950 mA at 13.8 V
Max aux ström	1350 mA (beroende på backupkrav)
Säkringar	
Auto-reset	5
Glas	1 (Nät)
Databuss	
Typ	RS485

Rekommenderad kabel	WCAT52/WCAT54 eller likvärdig
Miljö	
Klass	Klass II, inomhus
Temperatur	-10 till +55 °C
Fuktighet	95 % ej kondens
IP-klass	30
Storlek	
ATS3500A-MM	315 x 388 x 85 mm

Order data

Artikelnummer	Beskrivning
ATS3500A-IP-MM-HK	Advisor Advanced IP-central, EN grade 3, 8-128 sektioner, 8 områden, mediummetal