

SPECIFIKATIONER

Aptuskabel 1 CPR

Längd

100m/500m per rulle

Antal par

2

Nettovikt i kg

5,1 / 100-rulle 27 / 500-rulle




Aptuskabel 1 CPR

Partvinnad kabel för Aptus485-buss och strömmatning

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Ett grövre par för spänningsmatning, 1,0 mm².
- ▶ Ett par för kommunikation, 0,15 mm².
- ▶ Enklare installation med tydlig färgmärkning: Röd/Svart = +/-; Gul/Blå=A/B.
- ▶ Brandklassad och CE-märkt enligt CPR, Dca,s1,d1,a1.
- ▶ Halogenfri.
- ▶ Extra mångkardelig.
- ▶ Kabeln är avsedd för förläggning inomhus.

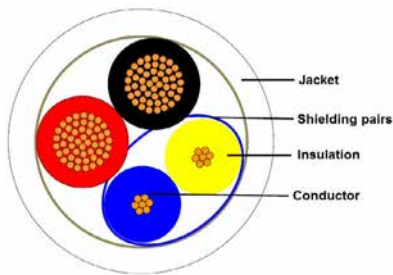

DATA Aptuskabel 1 CPR

Nominell spänning V	125
Minimal böjradie mm	60
Ledarmaterial	Extra mångtrådig koppar
Konfiguration	2x1 + 2x0,15
Färgmärkning	Röd/Svart + Gul/Blå
Skärmning	Datapar skärmat med al. folie. Skall ej anslutas.
Brandklassning enl CPR	Dca,s1,d1,a1
DOP-nummer (Declaration of performance)	BK013850101
OMGIVNING	
Temperatur °C	-20 till +70
Luffuktighet %	10 till 100
MÅTT	
Längd	100m / 500m
Diameter	6,0mm
Nettovikt	51 kg/km



2017-12-05 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella

www.aptus.seAptus Elektronik AB · Åkarevägen 1, 435 33 Mölnlycke · telefon
växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10
aptus.sales@assaabloy.com · www.aptus.se